


MonMidland FAQ – Comment pouvons-nous vous aider?

Q : Puis-je télécharger les données d'expédition par lot pour plusieurs envois?


R : Oui! La file d'attente des commandes est un outil de gestion des envois qui vous permet de télécharger vos envois par lot à partir d'un fichier Excel, de rajuster certaines choses avant de produire les étiquettes et de regrouper vos envois et ainsi réduire les frais de transport.

Pour télécharger les données d'expédition par lots


1. Téléchargez le modèle de feuille de calcul de la page Retenue / file d'attente de commandes dans MonMidland (sous l'onglet Expédier) ou utilisez votre propre modèle. Si vous utilisez un modèle personnalisé, assurez-vous que l'information figurant dans les champs correspond à celle contenue dans le modèle fourni.

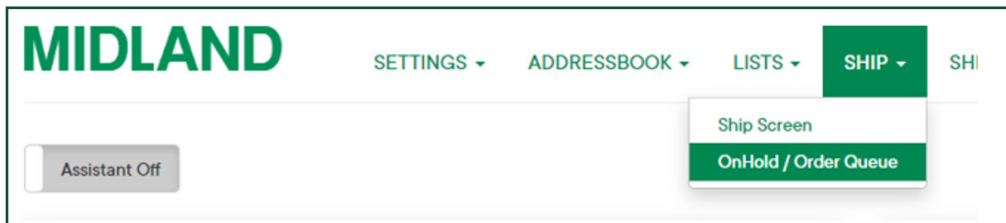

Une fois la feuille de calcul remplie, téléchargez les données vers la liste de retenue en sélectionnant 2. **Choisir un fichier** puis 3. **Importer**.

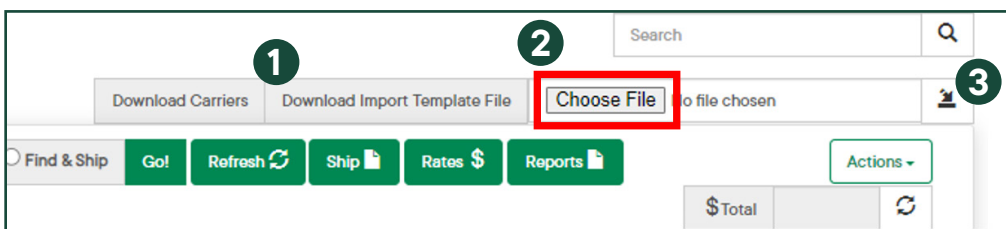

Vérifiez l'exactitude des renseignements entrés dans les champs et sélectionnez 4. **Commencer l'importation.**

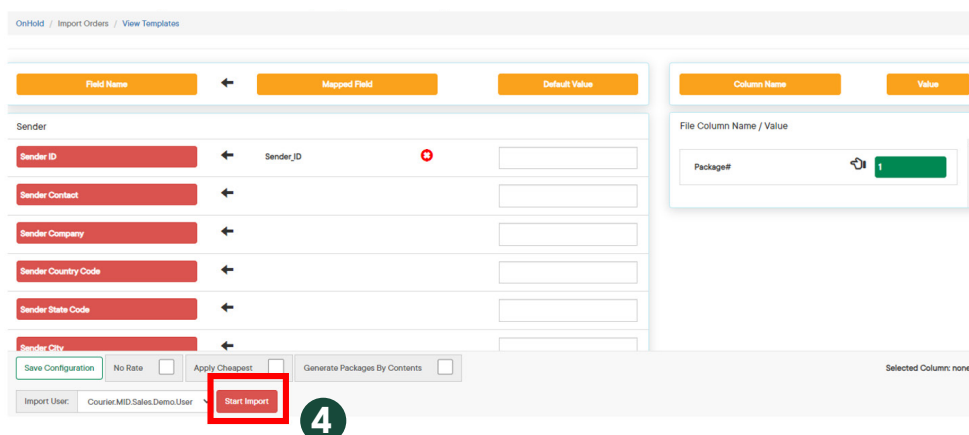

MIDLAND
Coordonnées



100 prom. Midland
Dieppe NB E1A 6X4



1-888-MIDLAND



CustomerService@
midlandtransport.com




midlandtransport.com

MonMidland FAQ - Comment pouvons-nous vous aider?

Q: Quels champs dois-je inclure dans mon modèle de téléchargement par lots? Quels champs sont possibles?

R: Le tableau ci-dessous contient TOUS les champs qu'il est possible de voir dans le fichier d'importation type.

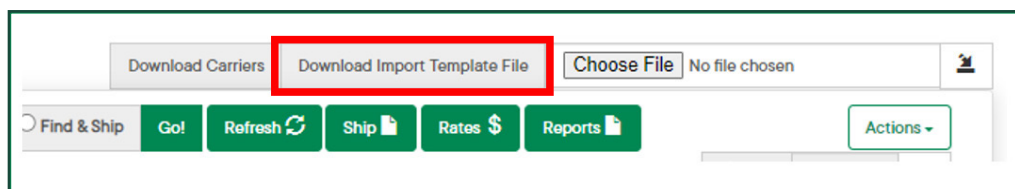

Les champs qui affichent un **Oui** dans la colonne **Requis pour expédier** doivent être remplis pour que votre envoi soit correctement expédié.

Colonne des fichiers	Nom du champ	DESCRIPTION	Requis pour expédier
A	JobNo	Numéro de commande - Si non rempli, le système attribue le numéro suivant - Lors de la création d'un envoi multi-colis, prévoir une ligne par colis avec le même numéro de tâche (JobNo) pour les relier, en indiquant le numéro de colis par ligne	Non
B	Sender_ID	ID expéditeur selon le carnet d'adresses de l'expéditeur	Non
C	Recipient_ID	ID destinataire selon le carnet d'adresses du destinataire	Non
D	Recipient_Contact	Nom de responsable; remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis	Non
E	Recipient_Company	Nom de l'entreprise; remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis	Oui
F	Recipient_Country_Code	Code de pays (CA/US); remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis	Oui
G	Recipient_State	Province ou État (valeur à 2 caractères : NB, NÉ, PÉ, TN, ON, QC, etc.); remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis	Oui
H	Recipient_City	Nom de la ville; remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis	Oui
I	<u>Recipient_Zip</u>	Code postal; remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis	Oui
J	Recipient_Address1	Champ d'adresse 1; remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis	Oui
K	Recipient_Address2	Champ d'adresse 2; remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis	Non
L	<u>Recipient_Tel</u>	Numéro de téléphone; remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis	Oui
M	Recipient_Email	Adresse électronique; remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis	Non
N	<u>RecipientResidential</u>	1 = résidentiel 0 = non résidentiel; valeur par défaut à moins d'indications contraires (remplace les valeurs du carnet d'adresses du destinataire si les deux renseignements ont été fournis)	Non
O	<u>NumberOfPackages</u>	Nombre total de colis	Oui
P	Package#	Numéro de colis utilisé pour les envois multi-colis. Utilisez le même ID tâche pour un envoi multi-colis, puis indiquez un numéro de colis particulier sur chaque ligne. Exemple d'un envoi comportant trois (3) morceaux : Ligne 1 : ID tâche=A001, n° colis=1 Ligne 2 : ID tâche=A001, n° colis=2 Ligne 3 : ID tâche=A001, n° colis=3	Non
Q	<u>Weight</u>	Poids (à 2 décimales)	Oui

MIDLAND

Coordonnées



100 prom. Midland
Dieppe NB E1A 6X4



1-888-MIDLAND



CustomerService@
midlandtransport.com



midlandtransport.com

MonMidland FAQ - Comment pouvons-nous vous aider?

Colonne des fichiers	Nom du champ	DESCRIPTION	Requis pour expédier
R	<u>WeightUM</u>	Unités de mesure du poids (LB=livres, KG=kilogrammes)	Oui
S	<u>Length</u>	Longueur (à 2 décimales)	Non
T	<u>Width</u>	Largeur (à 2 décimales)	Non
U	<u>Height</u>	Hauteur (à 2 décimales)	Non
V	<u>DimsUM</u>	Unités de mesure des dimensions (PO=pouces, CM=centimètres)	Non
W	<u>ShipmentProtection</u>	Montant en dollars (à 2 décimales)	Non
X	<u>ShipmentProtectionCurrency</u>	Devise de la valeur de protection de l'envoi (CAD)	Non
Y	Description	Description de l'envoi (s'affiche à l'ouverture de l'envoi sur l'écran d'expédition; n'est pas transmise à Midland)	Non
Z	<u>ShipDate</u>	Date d'expédition (MM/JJ/AAAA) *La valeur par défaut est la date du jour, à moins d'indications contraires	Non
AA	<u>DepartmentCode</u>	Code du service utilisé dans <u>MonMidland</u>	Non
AB	<u>DepartmentName</u>	Nom du service utilisé dans <u>MonMidland</u>	Non
AC	PO#	BC [bon de commande] (niveau chargement pour les envois comptant un seul morceau, niveau colis pour les envois multi-colis)	Non
AD	<u>CustomerRef</u>	Référence 1 (niveau chargement pour les envois comptant un seul morceau, niveau colis pour les envois multi-colis)	Non
AE	Reference2	Référence 2 (niveau chargement pour les envois comptant un seul morceau, niveau colis pour les envois multi-colis)	Non
AF	<u>CarrierCode</u>	10094 (messagerie)	Oui
AG	<u>ServiceCode</u>	Service (CGRD=svc routier, CSPD=svc Speed Letter, CAIR=svc aérien, CDEF=svc aérien différé)	Oui
AH	<u>Packaging_Code</u>	Type d'emballage à utiliser. Valeur par défaut=1 si vide 1 = votre emballage 2 = Speed Letter Midland 3 = Speed Pack Midland	Non
AI	<u>EmailLabels</u>	Marqueur pour l'envoi d'étiquettes par courriel. Valeur par défaut=0 si vide 0 = non 1 = oui	Non
AJ	<u>EmailsToSendTheLabels</u>	Adresses électroniques auxquelles envoyer l'étiquette. Séparées par des points-virgules (;)	Non
AK	<u>ShipmentInstructions</u>	Instructions relatives à l'envoi	Non
AL	<u>RecipientType</u>	Type de destinataire dans <u>MonMidland</u>	Non
AM	<u>Bill_To</u>	Indique qui devrait payer l'envoi 1 = expéditeur 2 = destinataire 3 = tiers	Oui
AN	<u>Bill_To_Company</u>	Entreprise du tiers à facturer	Oui, si facturer à=3
AO	<u>Bill_To_Contact</u>	Personne-ressource du tiers à facturer	Oui, si facturer à=3
AP	<u>Bill_To_Country</u>	Code de pays (CA/US) du tiers à facturer	Oui, si facturer à=3
AQ	<u>Bill_To_State</u>	Province ou État (valeur à 2 caractères - NB, NÉ, PÉ, TN, ON, QC, etc.) du tiers à facturer	Oui, si facturer à=3
AR	<u>Bill_To_City</u>	Ville du tiers à facturer	Oui, si facturer à=3
AS	<u>Bill_To_Address</u>	Adresse physique du tiers à facturer	Oui, si facturer à=3
AT	<u>Bill_To_Address_2</u>	Adresse 2 du tiers à facturer. <u>adresse</u>	Non
AU	<u>Bill_To_Zip</u>	Code postal du tiers à facturer	Oui, si facturer à=3
AV	<u>Bill_To_Phone</u>	Téléphone du tiers à facturer	Oui, si facturer à=3
AW	<u>Bill_To_Email</u>	Adresse courriel du tiers à facturer	Oui, si facturer à=3
AY	SpecialOption_1_Code	Code de service à valeur ajoutée - p. ex., code du service chauffé; 10094007 (utiliser seulement le code) * Voir le tableau des codes d'option spéciale ci-dessous.	Non
AZ	SpecialOption_1_SubOption_1_Value	Entrer une valeur au besoin	Non
BA	SpecialOption_1_SubOption_2_Value	Entrer une valeur secondaire au besoin	Non

MIDLAND

Coordonnées



100 prom. Midland
Dieppe NB E1A 6X4



1-888-MIDLAND



CustomerService@
midlandtransport.com



midlandtransport.com

MonMidland FAQ – Comment pouvons-nous vous aider?

Colonne des fichiers	Nom du champ	DESCRIPTION	Requis pour expédier
BB	SpecialOption_2_Code	Code de service à valeur ajoutée supplémentaire – p. ex., marchandises dangereuses : 10094006 (utiliser seulement le code)	Non
BC	SpecialOption_2_SubOption_1_Value	Entrer une valeur au besoin	Non
BD	SpecialOption_2_SubOption_2_Value	Entrer une valeur secondaire au besoin	Non
BE	SpecialOption_3_Code	Code de service à valeur ajoutée supplémentaire – p. ex., hors manutention : 10094009 (utiliser seulement le code)	Non
BF	SpecialOption_3_SubOption_1_Value	Entrer une valeur au besoin	Non
BG	SpecialOption_4_Code	Code de service à valeur ajoutée supplémentaire – p. ex., préférence de signature : 10094002 (utiliser seulement le code)	Non
BH	SpecialOption_4_SubOption_1_Value	Entrer une valeur au besoin – p. ex., la préférence de signature est SR ou NSR	Non
BI	SpecialOption_5_Code	Code de service à valeur ajoutée supplémentaire – p. ex., retenir pour cueillette : 10094011 (utiliser seulement le code)	Non
BJ	SpecialOption_5_SubOption_1_Value	Entrer une valeur au besoin	Non

Utilisez les codes d'option spéciale suivants et les valeurs de sous-option de l'option spéciale correspondantes pour définir des services à valeur ajoutée dans le fichier d'importation type.

SERVICE À VALEUR AJOUTÉE	CODE D'OPTION SPÉCIALE	VALEUR DE SOUS-OPTION DE L'OPTION SPÉCIALE	REMARQUES
Livraison à 9 h demandée	10094003		
Livraison sur rendez-vous demandée	10094004		
Hayon élévateur à la livraison	10094005		
Matières dangereuses	10094006		
Service chauffé	10094007		
Préférence de signature	10094002	SR ou NSR	SR = signature obligatoire NSR = aucune signature requise
Hayon élévateur à la cueillette	10094008		
Hors manutention	10094009		
Retour de chèque	10094010	100	Entrer la valeur \$ (100 = 100 \$)
Retenir pour cueillette	10094011		

MIDLAND

Coordonnées



100 prom. Midland
Dieppe NB E1A 6X4



1-888-MIDLAND



CustomerService@
midlandtransport.com



midlandtransport.com